





1 Constructie

De kap van de Stalen D wordt op zijn plaats gehouden door 6 plastic lipjes, 3 aan elke zijde van de wagon. Ze zijn op de foto hiernaast aangegeven. Let er bij het openmaken op dat u de wagon niet beetpakt bij kwetsbare onderdelen als slangen, sluitseinizers of dakventilatoren!

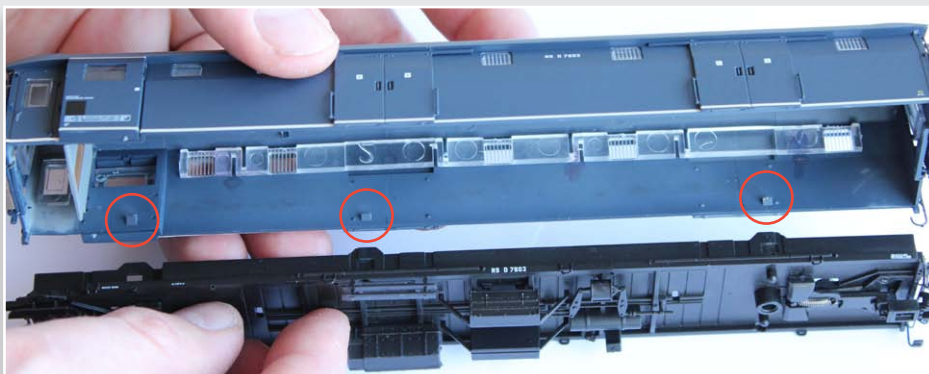

2 De draaistellen verwijderen



Het is aan te bevelen de draaistellen van het rijtuig te verwijderen alvorens u begint de wagon te openen. De draaistellen kunnen verwijderd worden door ze voorzichtig uit de bodem te trekken.

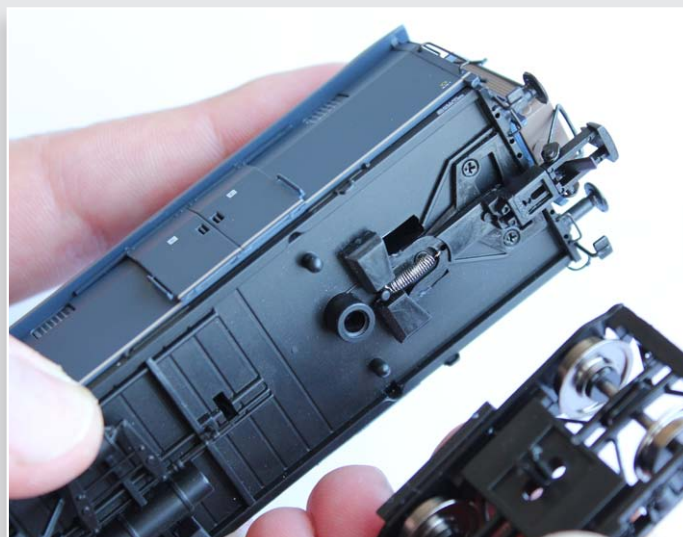

3 Losmaken

Op de plaatsen waar de lipjes de kap met het chassis verbinden vindt u kleine inkepingen. Door hier een sateprikker in te steken kunt u het


lipje losduwen van het chassis. Gebruik meerdere prikkers tegelijk om de kap gemakkelijker los te krijgen.

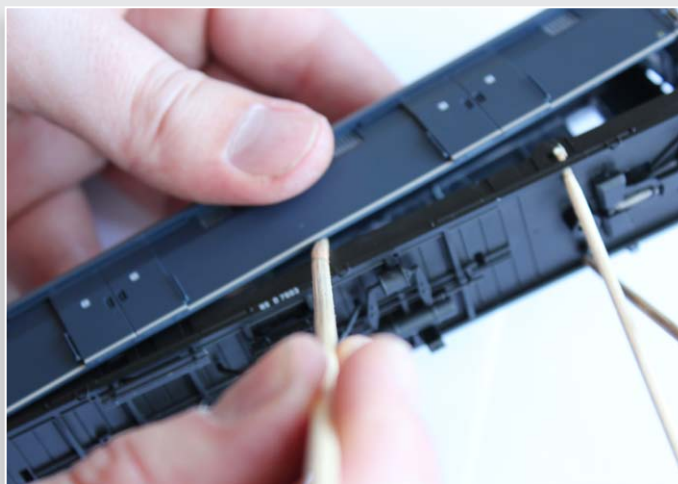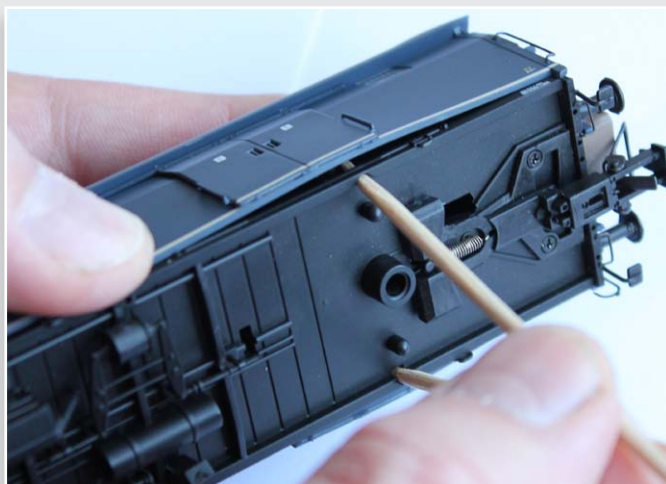



4 Openmaken

Nadat alle lipjes zijn losgemaakt kunt u de bak van het chassis nemen. Let er hierbij op dat u het chassis niet blijft haken achter bij kwetsbare onderdelen!

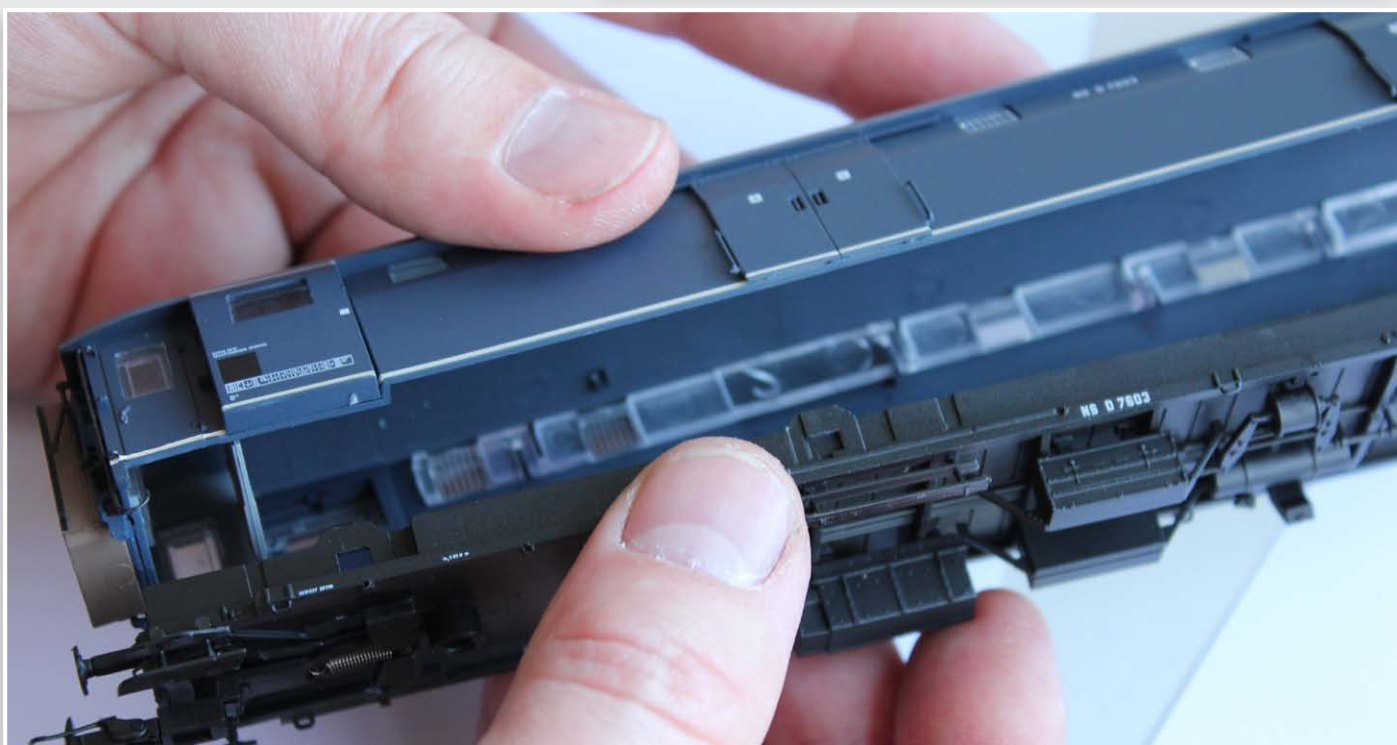

5 Sluiten

Om de wagen weer te monteren duwt u eenvoudig de kap weer op het chassis tot alle lipjes op hun plaats zijn geklikt.